/// ESSENTIEL DOUGLAS PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ SILVER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)	**Traitement** : Classe 3
Provenance : France	**Masse volumique** : 470 kg/m3
Etat de surface : Brossé	**Couleur** : Silver
Assemblage : Rainure et languette	**Fixation** : Masquée
Sens de pose : Horizontal et vertical	**Finition** : Saturateur translucide
Épaisseur : 27 mm	**Largeur** : 125 mm
Nombre de pièces par botte : 4	**Nombre de pièces par palette** : 112
Budget : €€	**Euroclasse** : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.54	**Conductivité Thermique** : 0.14 W/m°C	**Résistence au choc** : 3.7 - 6.0 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 11000 - 13200 Mpa	**Contrainte de rupture à la compression** : 42 - 68 Mpa	**Contrainte de rupture à la traction** : 82 - 105 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 83 Mpa	**Résistance à la flexion** : 70 - 100 Nm/mm²	**Résistance au cisaillement** : 7.0 - 10.2 Nm/mm²


+ PRODUIT

Couleurs translucides
Mise en valeur du matériau
Veinage du bois renforcé
Bois de France

i CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Risque de gerces
Nodosité forte
Variations dimensionnelles
Risques de résurgence de résine

PROFIL

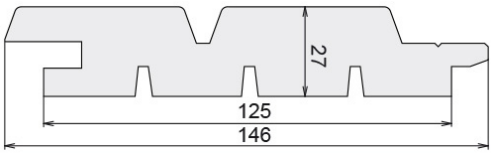

CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT

PEFC · MADE IN FRANCE · CE · CTBB+ · GARANTIE 10 ANS traitement

PLUS D'INFOS

NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com
www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

Rose GROUPE
POUR MIEUX BÂTIR

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

AUTRES POSSIBILITÉS

