/// ESSENTIEL EPICÉA PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ KAMEL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Epicéa (Picea excelsa)	**Traitement** : Classe 3
Provenance : Suède ou Finlande	**Masse volumique** : 450 kg/m3
Etat de surface : Brossé	**Couleur** : Kamel
Assemblage : Rainure et languette	**Fixation** : Masquée
Sens de pose : Horizontal et vertical	**Finition** : Saturateur translucide
Épaisseur : 27 mm	**Largeur** : 125 mm
Nombre de pièces par botte : 4	**Nombre de pièces par palette** : 112
Budget : €€	**Euroclasse** : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.45	**Conductivité Thermique** : 0.12 W/m°C	**Résistence au choc** : 4.0 - 5.0 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa	**Contrainte de rupture à la compression** : 40 - 50 Mpa	**Contrainte de rupture à la traction** : 80 - 90 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa	**Résistance à la flexion** : 65 - 77 Nm/mm²	**Résistance au cisaillement** : 5.0 - 7.5 Nm/mm²


+ PRODUIT

Couleurs translucides
Mise en valeur du matériau
Veinage du bois renforcé
Epicéa qualité choix A
Garantie 5 ans (fixation masquée)

i CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité moyenne
Variations dimensionnelles
Risques de résurgence de résine

PROFIL

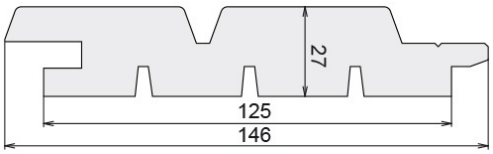

CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT

PLUS D'INFOS

NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com
www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

AUTRES POSSIBILITÉS

Etain, Silver, Inox, Titane, Charbon, Ton Mélèze, Honey, Kamel, Café

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX