
Kebony Character lame de terrasse 28 x 120

Description du produit

Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre certifié PEFC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.


Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Le bois Kebony Character présente des nœuds. Le duramen n'est pas traité. La quantité de duramen varie d'une lame à l'autre.

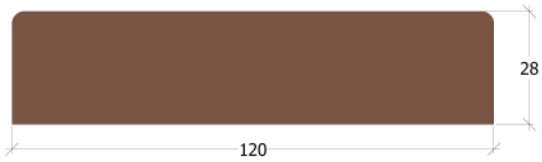

Qualité et apparence à la livraison

Profil	Rectangulaire avec surface lisse
Dimension	28 x 120
Longueur(s) standard(s)	
Traitement de coupe	Poncé
Finition	Standard
Nœuds	Uniquement des nœuds vivants
Tuilage	Max 2,5 % de la largeur
Flèche de face	
Humidité	8-14 %
Fissures	Pas de fissures traversantes ou liées
Flache	Peut être visible sur le côté arrière
CONSTAT	* En raison du processus de fabrication du Kebony, la dimension du profil peut varier de +/-3%.

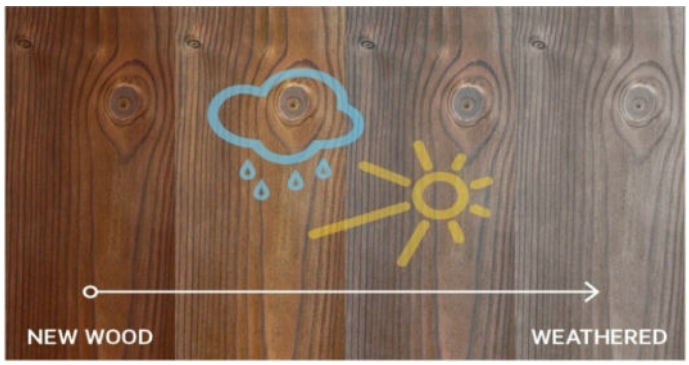

La technologie Kebony donne au bois une couleur brune riche et profonde (des variations naturelles de couleurs vont arriver des suites du processus de modification, des zones plus sombres pourraient apparaître). Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développera une patine naturelle gris argenté où des fissures de surface peuvent apparaître. Il s'agit d'un vieillissement naturel qui n'influencera en rien les performances et la durabilité du bois.
La technologie Kebony modifie de manière permanente l'aubier du bois, cependant le duramen qui est naturellement durable est non traité, ce qui sera visible aux bouts des lames.

Pour obtenir des conseils sur les finitions ou traitements de surface, tels que les couleurs, veuillez contacter votre représentant commercial local ou visiter notre site web.

Données techniques (données moyennes)

	Kebony	Non traité	Unité
Densité (12 % mc)	570	490	Kg/m3
Dureté (EN 1534)	2-3	2	Brinell
(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	6	8	%
Résistance à la pourriture (EN 350)	1-2***	5	Classe de durabilité 1-5
Classe d'emploi (EN 335)	3.2*	1**	

** Ne convient pas aux applications extérieures;*** L'aubier (le duramen du pin sylvestre se range dans la classe de durabilité 3) ;* Installé conformément aux directives d'installation de Kebony

Certifications

Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
Norwegian Technical Approval
Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com
PEFC/03-31-36 - www.pefc.org

Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC).
Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Veuillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.