
Kebony Clear lame de terrasse 38 x 140

Description du produit

Le bois Kebony Clear Radiata est produit à partir de pin radiata certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.


Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Les produits Kebony Clear Radiata ont une surface lisse et sans nœuds. Ils sont traités de manière homogène dans leur intégralité.

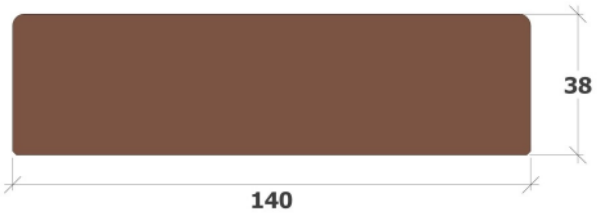

Qualité et apparence à la livraison

Profil	Rectangulaire avec surface lisse
Dimension	38 x 140
Longueur(s) standard(s)	3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8 m. Pour connaître la disponibilité et les longueurs alternatives possibles, veuillez contacter votre représentant Kebony ou revendeur locale.
Traitement de coupe	Poncé
Finition	Satiné
Nœuds	Sans nœuds
Tuilage	Max 1 % de la largeur
Flèche de face	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Humidité	4-8 %
Fissures	Des fissures à la surface peuvent être visibles
Flache	Peut être visible sur le côté arrière
CONSTAT	Il peut y avoir des défauts sur le côté verso. Ces défauts n'affectent en rien les qualités techniques du produit.

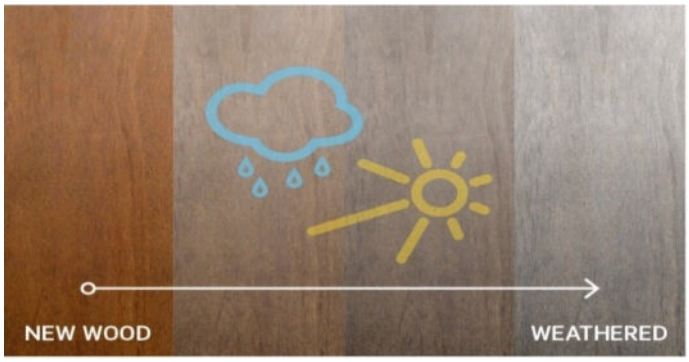

La technologie Kebony donne au bois une couleur brune riche et profonde (des variations naturelles de couleurs vont arriver des suites du processus de modification, des zones plus sombres pourraient apparaître). Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développera une patine naturelle gris argenté où des fissures de surface peuvent apparaître. Il s'agit d'un vieillissement naturel qui n'influencera en rien les performances et la durabilité du bois.

Données techniques (données moyennes)

	Kebony	Non traité	Unité
Densité (12 % mc)	670	480	Kg/m3
Dureté (EN 1534)	4.2	2.5	Brinell
(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	4	8	%
Résistance à la pourriture (EN 350)	1	5	Classe de durabilité 1-5
Classe d'emploi (EN 335)	3.2*	1**	

** Ne convient pas aux applications extérieures;* Installé conformément aux directives d'installation de Kebony

Certifications

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
AbZ
Kebony installation guide for decking - www.kebony.com
FDES - 20240538437

Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC).
Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Veuillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.