FICHE TECHNIQUE

-

ACCESSIBILITE DES PMR

CORNIERE NEZ DE MARCHE ALUMINIUM STRIE





Les nez de marche à angle droit (cornière) sont constitués de stries antidérapantes. Ils rattrapent les irrégularités du nez de la marche, résistent au passage intensif et sontidéal pour la rénovation.

NUANCIER DE COULEUR

Alu

CARACTERISTIQUES

Environnement : Intérieur, Extérieur
Matière : ALUMINIUM ANODISE
Format : nez de marche cornière
Mode de pose : À visser ou à coller
Rail pré-percé : 8 trous

Dimensions (L*l*H en mm) : 51 x 44 x 3 000
Tolérance : longueur + ou - 5 mm
Diamètre de perçage : 8 trous M4 fraisé 8 mm
Épaisseur (mm) : 2,4
Hauteur (mm) : 44
Largeur (mm) : 51
Longueur (mm) : 3000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.97
Faiblesse chimique : Ammoniaque, Chlore, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Résistance produits chimique : Acétone, Diesel, Eau de javel, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Méthyléthylcétone




NORMES APPLICABLES

Nez de marche

TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :
Concerne les escaliers de 3 marches minimum.
“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).
Être non glissants.
Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm

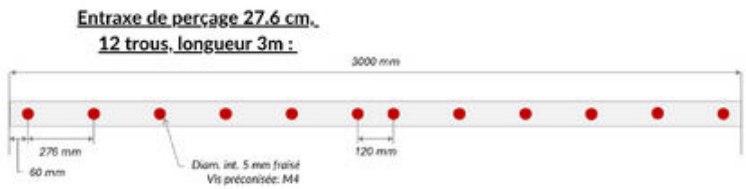

USAGE

