
FICHE TECHNIQUE

-

ACCESSIBILITE DES PMR

NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM STRIE



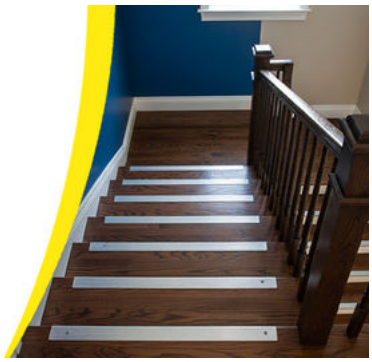

Le nez de marche plat diminue les risques de glissade et de chute grâce à ses stries antidérapantes. Il est utilisable sur un escalier ou sur un sol plan.

NUANCIER DE COULEUR

Alu

CARACTERISTIQUES

Couleurs principales : aluminium
Environnement : Intérieur, Extérieur
Matière : ALUMINIUM ANODISE
Format : Nez de marche plat
Mode de pose : À visser ou à coller

Dimensions (L*l*H en mm) : 35 x 3 000
Tolérance : longueur + ou - 5 mm
Diamètre de perçage : 12 trous M4 fraisé 8 mm
Épaisseur (mm) : 3.2
Largeur antidérapant (mm) : 35
Longueur (mm) : 3000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.59
Faiblesse chimique : Ammoniaque, Chlore, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Résistance produits chimique : Acétone, Diesel, Eau de javel, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Méthyléthylcétone



DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements, Établissements recevants du public (ERP)


NORMES APPLICABLES

Nez de marche

TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :
Concerne les escaliers de 3 marches minimum.
“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).
Être non glissants.
Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm

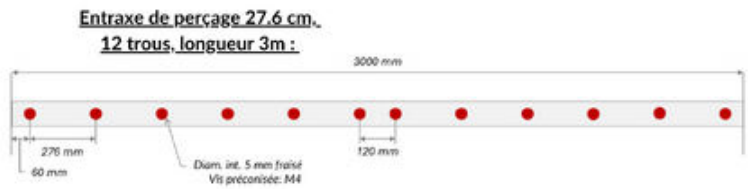

USAGE

