FICHE TECHNIQUE

-

ACCESSIBILITE DES PMR

NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL



Le nez de marche plat minéral est constitué de résine et de granulats de marbre offrant une excellente résistance à la glissance, notamment en environnement humide.L'angle d'attaque de son profilé est optimisé (< 30°) pour ne pas être accidentogène. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.

NUANCIER DE COULEUR


N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Poids net (kg) : 0.62 (39mm) et 1.24 (59mm)
Coefficient SRT : 0.87
Résistance UV : Oui
Faiblesse chimique : Ammoniaque, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Chlore
Résistance produits chimique : Eau de javel, Acétone, Ether, Huiles hydrauliques, Méthyléthylcétone, Huiles de graissage, Huiles minérales, Huiles végétales

CARACTÉRISTIQUES

Environnement : Extérieur
Matière : ALUMINIUM / MINERAL
Format : Nez de marche plat
Mode de pose : À visser



Ep: 3.7 mm



Ep: 3.7 mm



DIMENSIONS

Dimensions : 39 ou 59 x 3000 mm
Tolérance : longueur + ou - 5 mm
Épaisseur (mm) : 3.7

ENTRETIEN RECOMMANDÉ :


Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :

Tous types de sols

En cas de pose sur du bois:

- Prévoir une vis plus fine pour prendre en compte la dilatation du bois
- Respecter un délai d'acclimatation de l'ordre de 48h avant la fixation des nez de marche (stockage du bois sur place ou pose des lames 48h avant les nez de marches).
- Laisser un espace de l'ordre de 2 à 3 mm entre chaque nez de marche

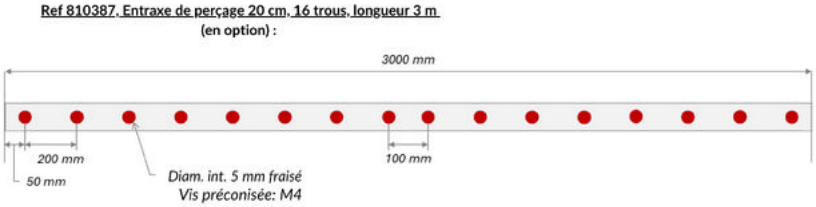

USAGE

