TERRAFIX

Des fondations fortes,
Une protection durables



Fiches techniques
PLOTS LAMBOURDES BOIS

GAMME TERRA-NIVO

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.

- Écrou **ergonomique** pour une bonne prise en main
- Pré assemblé = **gain de temps**
- Base de 20 cm percée pour **meilleure évacuation de l'eau**



Page 4

TER - 20

Régl mm

15 cartons par palette



Page 5

TER - 36

Régl mm

15 cartons par palette



Page 6

TER - 60

Régla mm

15 cartons par palette



Page 7

TER - 115

Régla mm

15 cartons par palette



Page 8

TER - 220

Régla 0 mm

30 cartons pas palette



Page 9

REHAUSSE - R - 25

Réhausse pour TER60 - 115 - 220

Hauteur 25 mr ble jusqu'à 1 ml

15 cartons par palette

Les petits plus ...

TERRAFIX
Des fondations fortes, une protection durable.

RESISTANCE
KG
Jusqu'à 900 Kgs


(DTU : 500 Kgs)



1 Point de fixation
Conforme au DTU

Surface de pose de la base :
314 cm2 / Diam 120 mm
Conforme au DTU Pose
Lambourde 80% de la base max

Vérin et Flasque
Pré-Montés

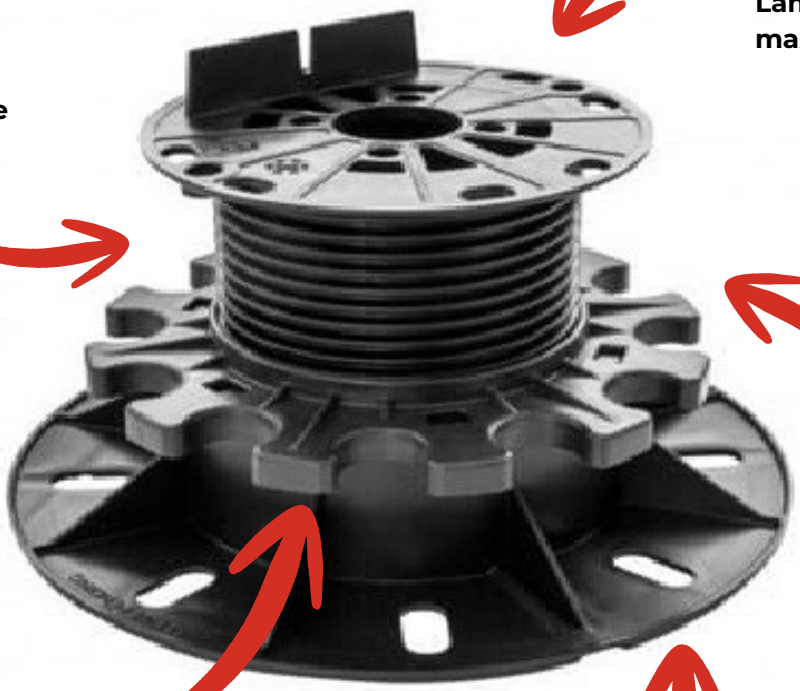

Butée de fin de Course

Bague de
réglage + LARGE

Système de Drainage
Optimal Pas de création
d'eau stagnante



CLIP !!

Réhausses à CLIPER
Solidarisation Plot / Réhausse

Fiche technique
Plot TER 20

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.





Descriptif

Plot pour lambourde bois
Réglage 1[illegible]
[illegible] cartons par palette
Fabriqué en PP (polypropylène)
Poids 0.170 kg
Plage de Température: de - 40°C à + 80°C

Dimension

Support télescopique avec une hauteur réglable d'un minimum de 10 mm à un maximum de 20 mm. La tête et la base ont un diamètre de 156 mm, avec une surface d'appui de 191 cm2. Ensemble composé d'un support pour terrasse et d'une réhausse de 5 mm. La base permet un écoulement facile de l'eau.

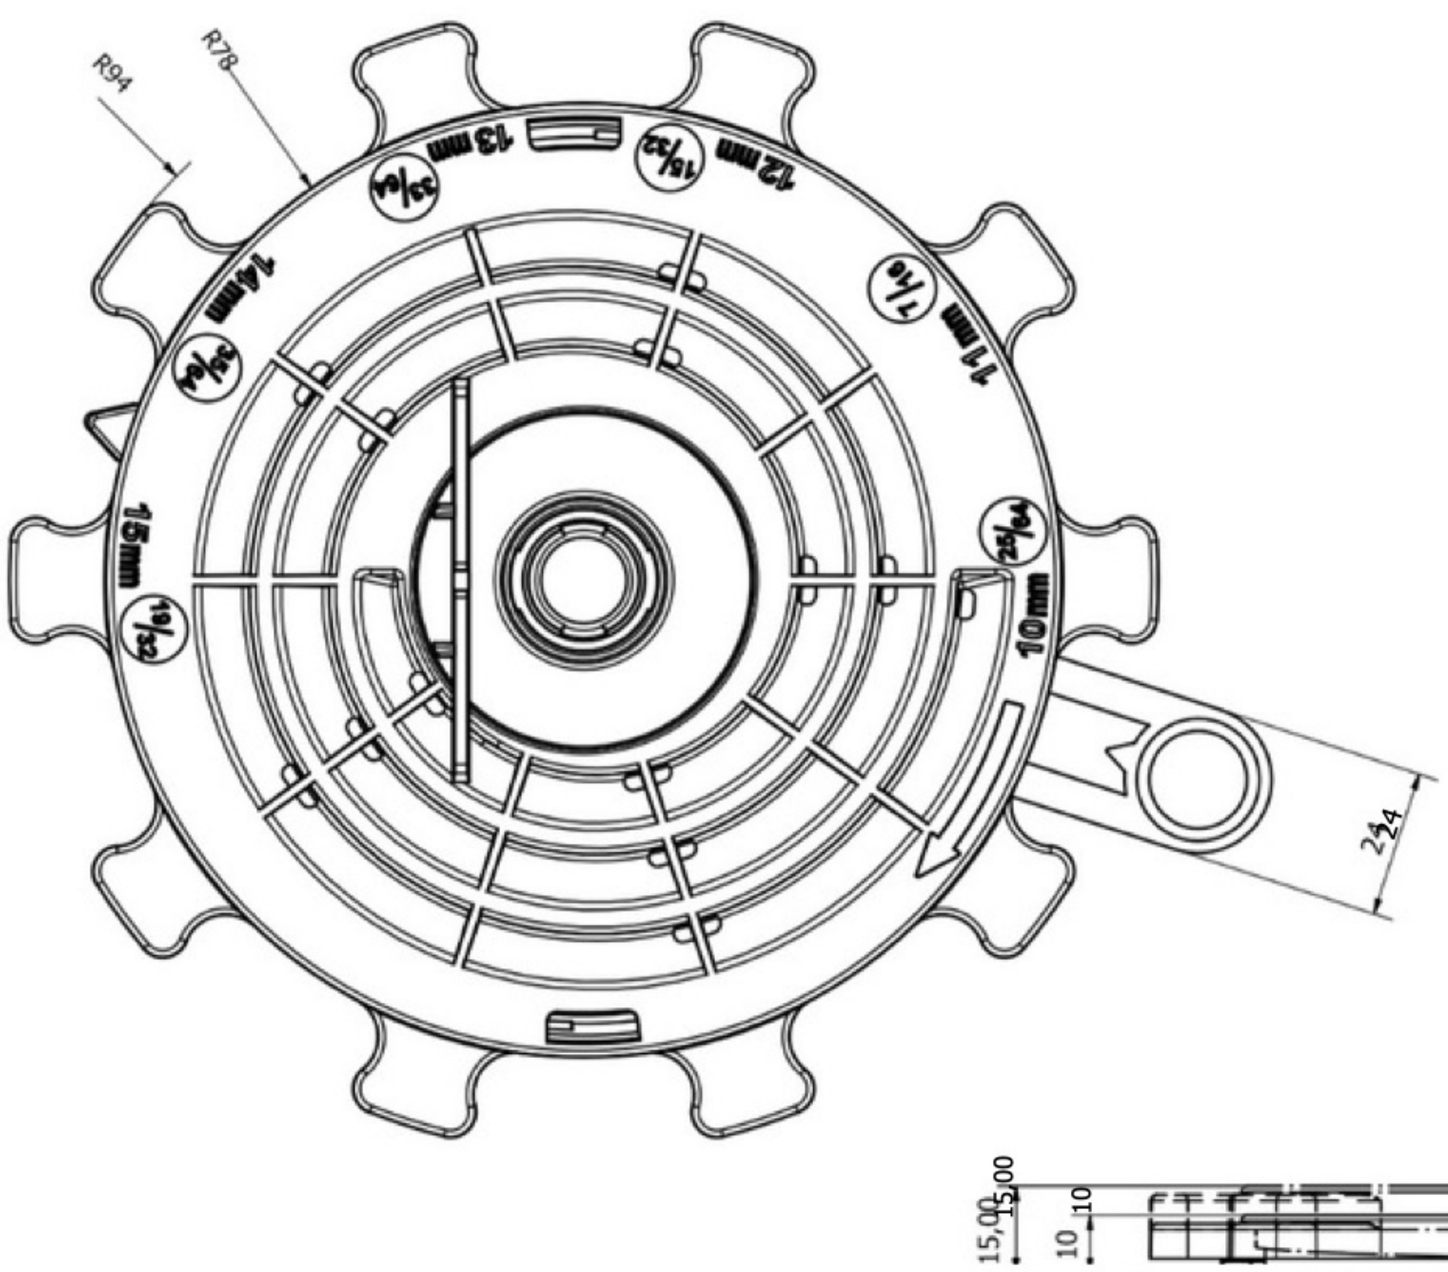

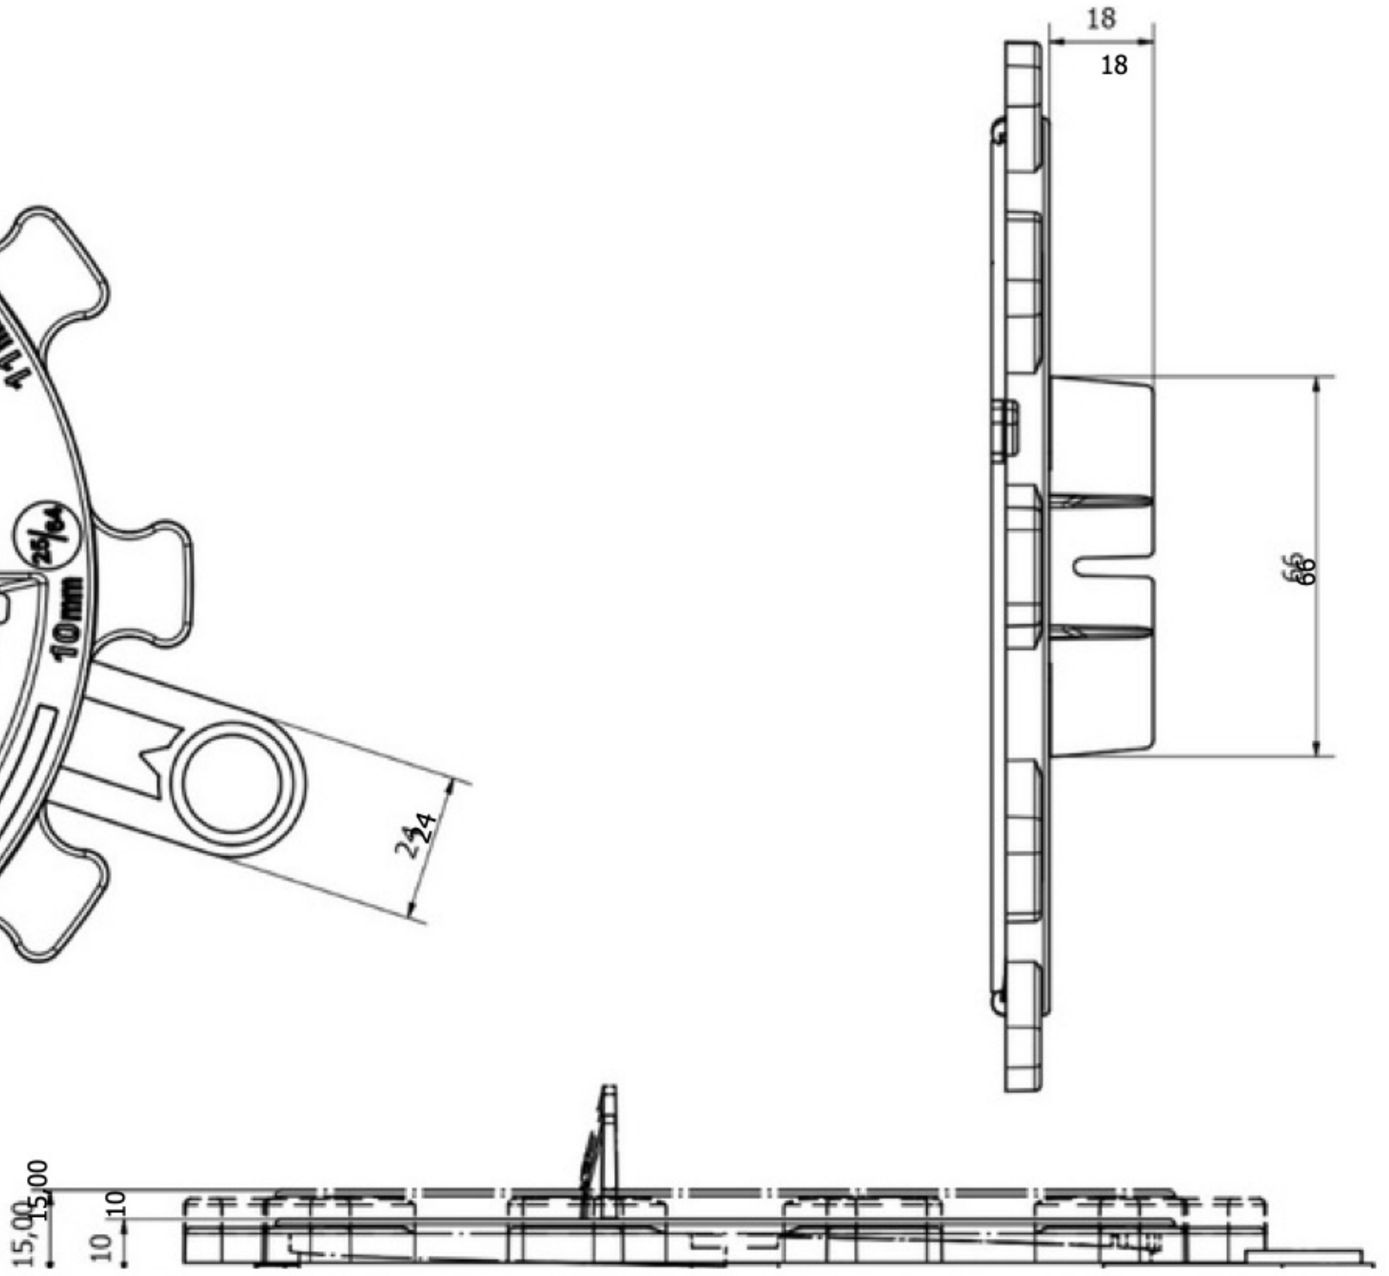

Fiche technique
Plot TER 36

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.






Descriptif


Plot pour lambourde bois
Réglage [illegible]


15 cartons par palette
Fabriqué en PP (polypropylène)
Poids 0.157 kg
Plage de Température: de - 40°C à + 80°C.

Dimension

Fourniture et pose du support plot avec hauteur réglable à partir de 18 mm jusqu'à un maximum de 36 mm. Surface de pose de la base : 314 cmq. Diamètre de la tête : 120 mm avec une surface de pose de 113 cmq. La base permet le drainage parfait de l'eau.

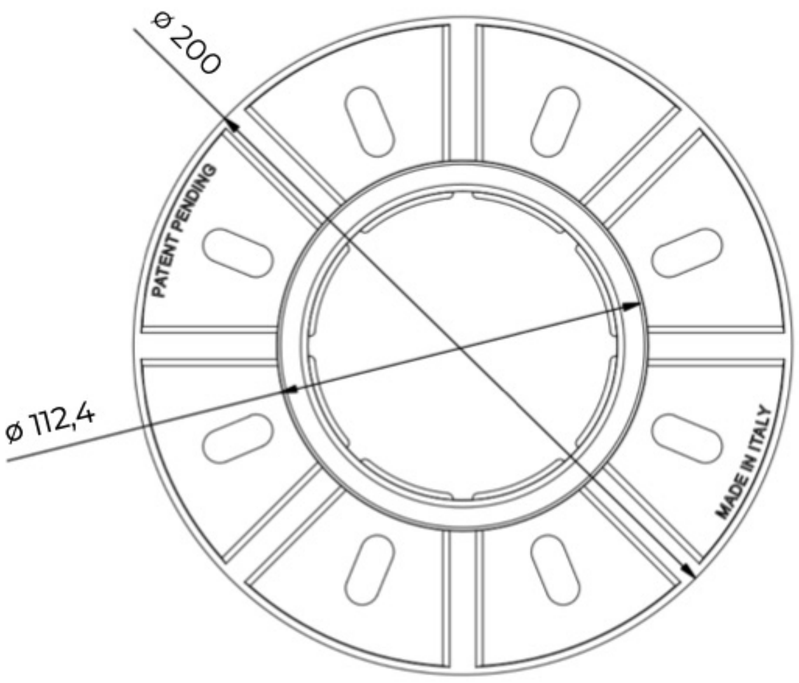


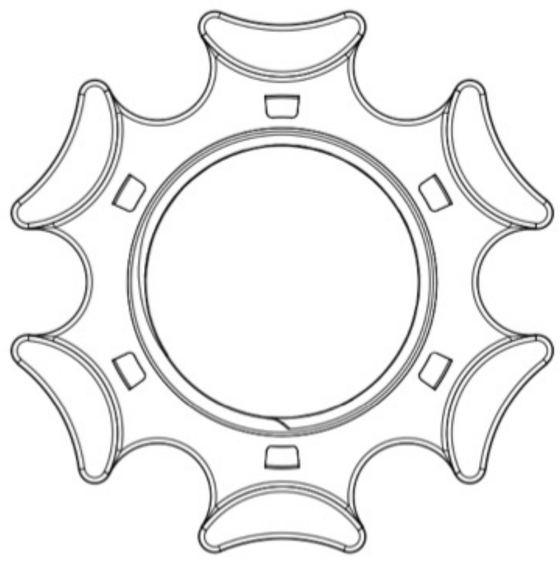

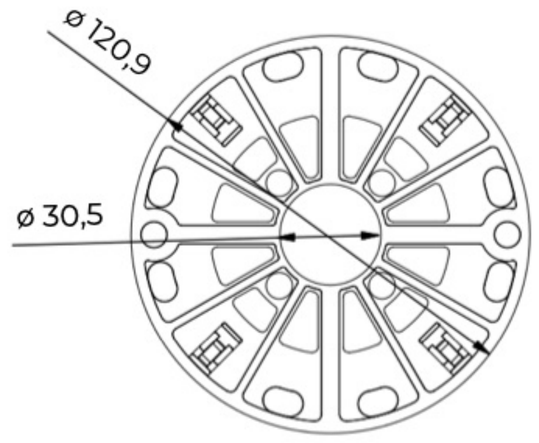





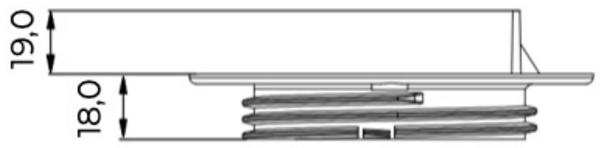

Fiche technique
Plot TER 60

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.



9,0
kN*


Descriptif


Plot pour lambourde bois
Réglage 3[illegible]


[illegible] cartons par palette
Fabriqué en PP (polypropylène)
Poids 0.158 kg
Plage de Température: de - 40°C à + 80°C.


Dimension


Support télescopique avec une hauteur réglable d'un minimum de 35 mm à un maximum de 60 mm (extensions optionnelles exclues). La surface de support de la base est de 314 cm^2. Le diamètre de la tête est de 120 mm avec une surface de support de 113 cm^2. Boîte composée de la base, de l'écrou tournant et de la tête avec 1 butée pour les solives La base permet le drainage parfait de l'eau.

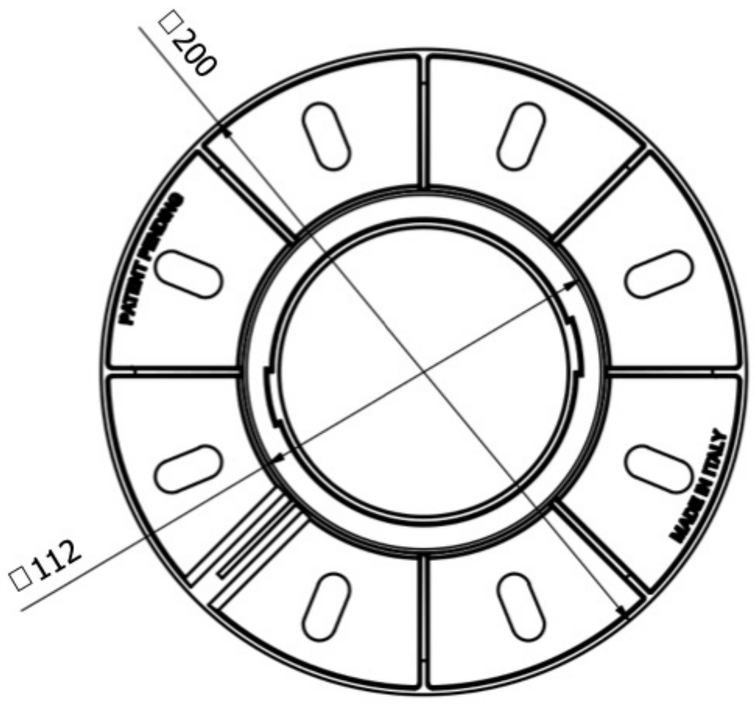

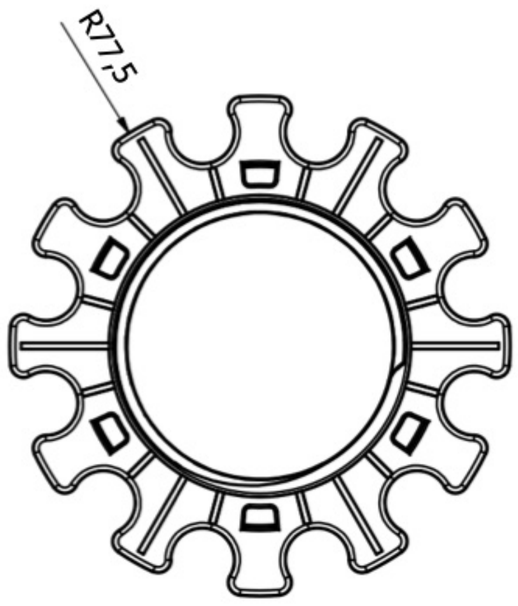

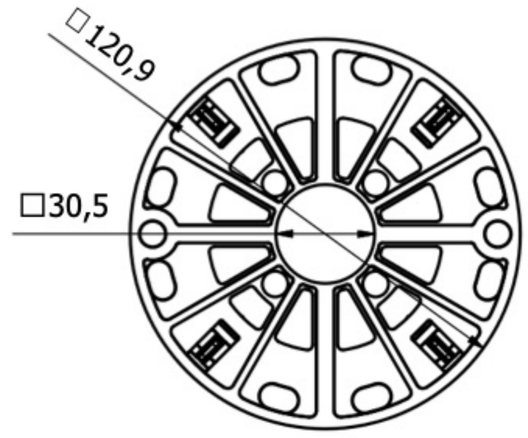

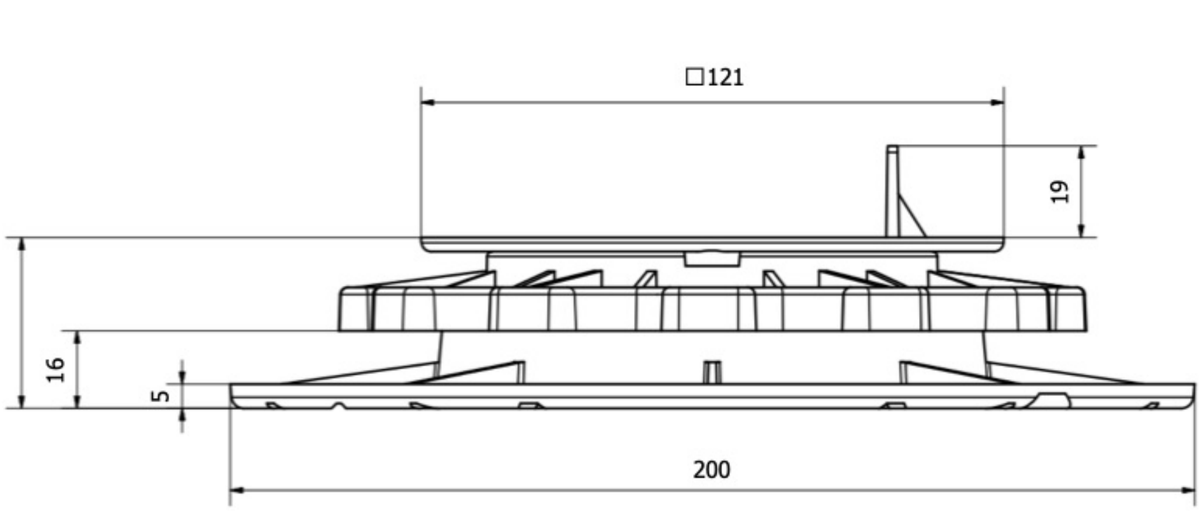

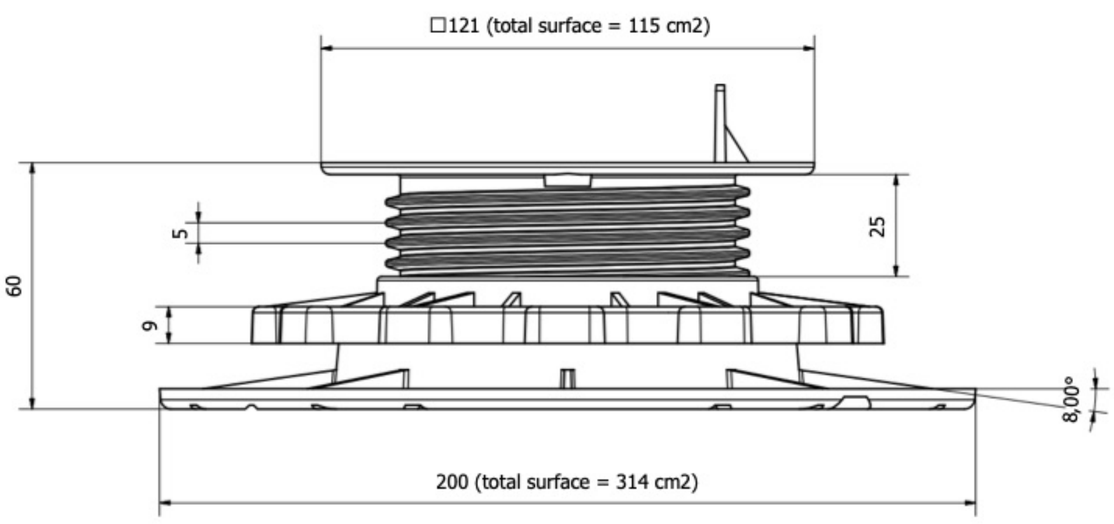

Fiche technique
Plot TER 115

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.




8,0
kN*


Descriptif


Plot pour lambourde bois
Réglage 6[illegible]
[illegible] cartons par palette
Fabriqué en PP (polypropylène)
Poids 0.240 kg
Plage de Température: de - 40°C à + 80°C.


Dimension

Hauteur réglable d'un minimum de 60mm à un maximum de 115 mm (extensions facultatives exclues). La surface de support de la base est de 314 cm^2. Le diamètre de la tête est de 120 mm avec une surface de support de 113 cm^2. Le package est composé d'une bague de base et de rotation et de la tête avec une rabat pour bois de solive. La base permet une sortie d'eau correcte et le bas a une invitation façonnée pour permettre une empilabilité imbriquée avec une autre base.

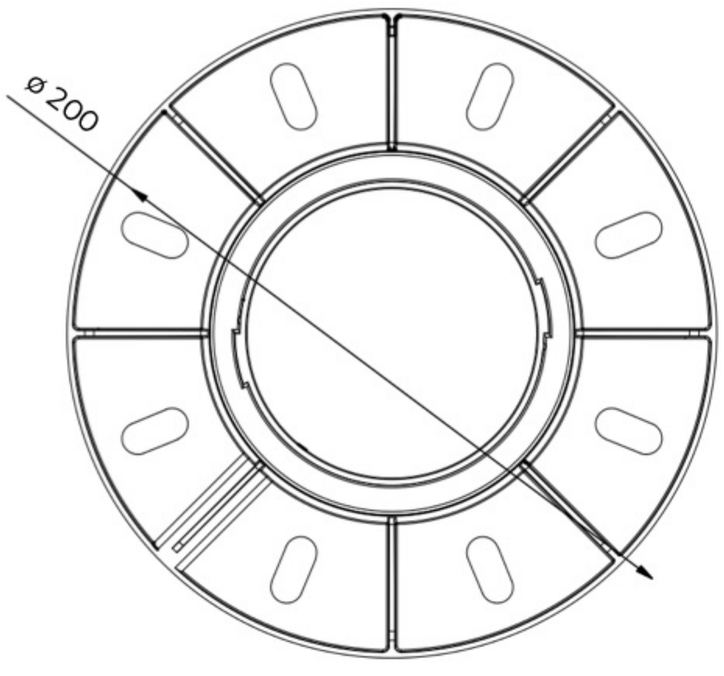


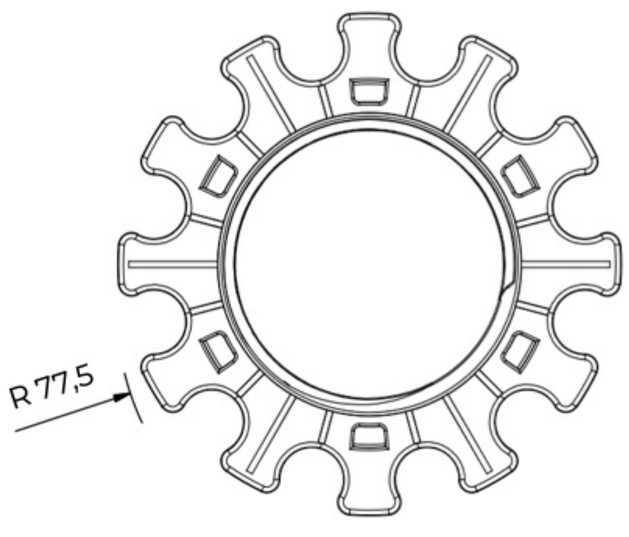

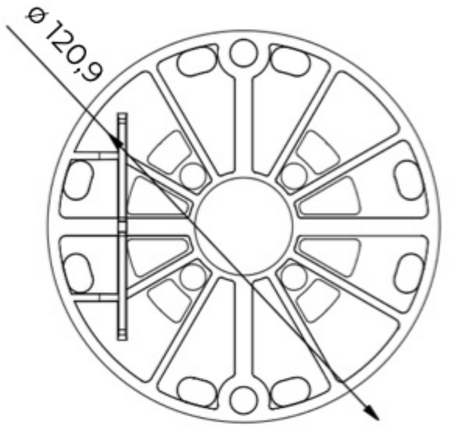

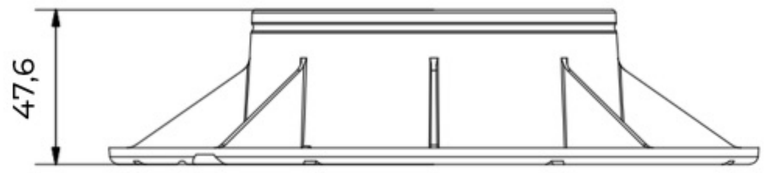



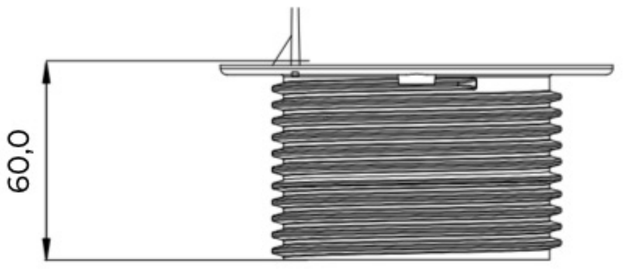

Fiche technique
Plot TER 220

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.




8,0
kN*


Descriptif


Plot pour lambourde bois
Réglage 115 à 220
1su carton
30 cartons par palette
Fabriqué en PP (polypropylène)
Poids 0.358 kg
Plage de Température: de - 40°C à + 80°C.


Dimension


Hauteur réglable d'un minimum de 115 mm à un maximum de 220 mm (extensions facultatives exclues).La surface de support de la tête est de 120 mm avec une surface de support de 113 cm^2. Le package est composé d'une bague de base et de rotation et de la tête sur une nageoire de magazine en bois. La base permet au flux d'eau correct et que le bas a une invitation façonnée pour permettre une empilabilité imbriquée avec une autre base.

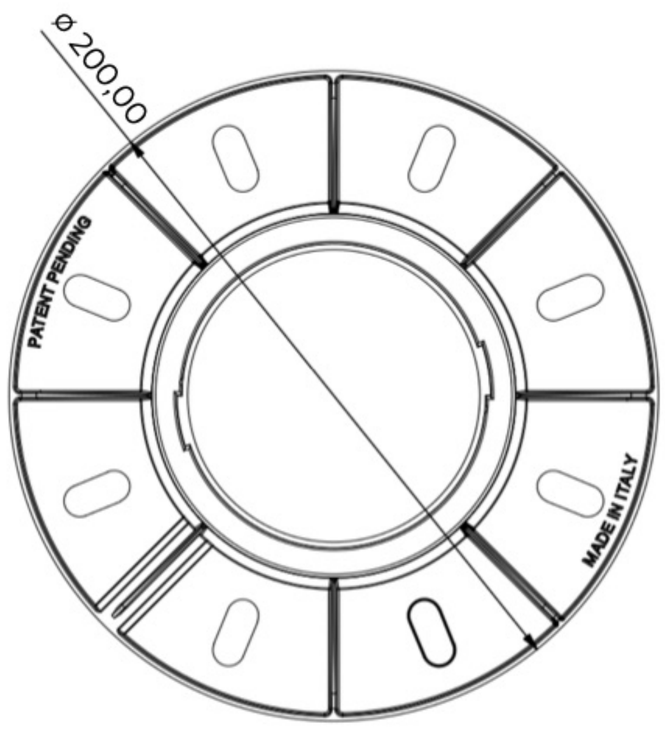


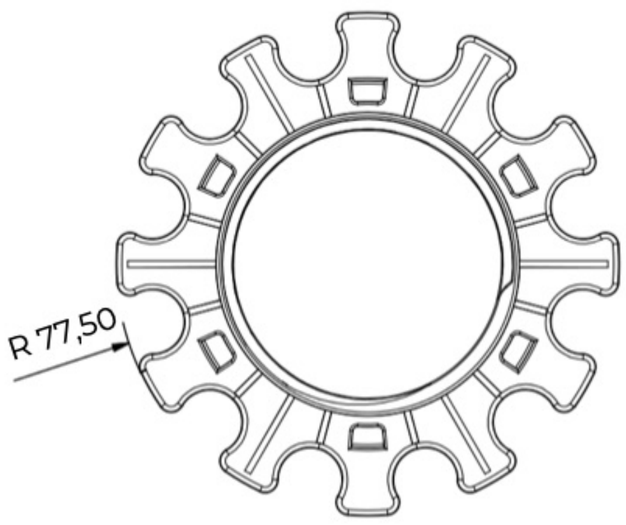

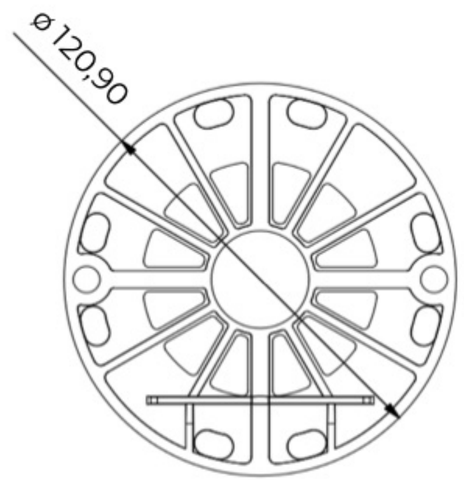

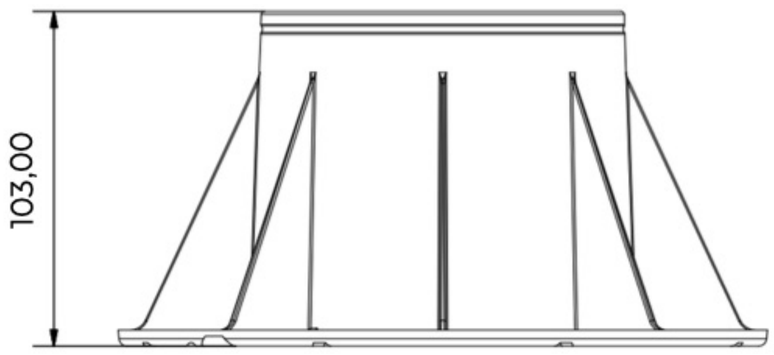



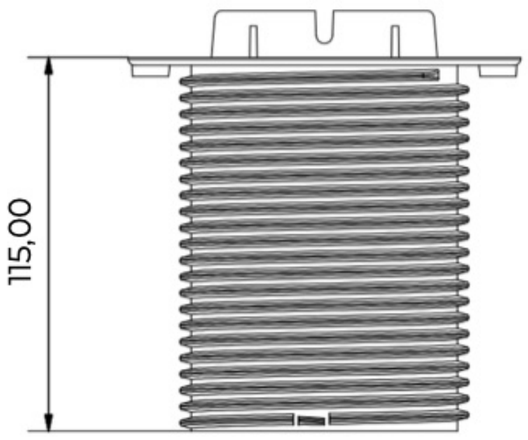

Fiche technique
REHAUSSE R25

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.



Descriptif

Réhausse compatible avec TER60 - TER 11[illegible]

15 cartons par palette
Fabriqué en PP (polypropylène)
Poids 0.045 kg
Plage de Température: de - 40°C à + 80°C.

Empilable jusqu'à 1 ml

