TERRA-DHÈRE

VERNIS MONOCOMPOSANT ANTIDÉRAPANT
À SÉCHAGE RAPIDE
POUR TOUTES LES SURFACES


TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.



Terra-Dhère est un vernis monocomposant antidérapant **incolore** à base de polymères de toute dernière génération, **silanes modifiés, sans isocyanates**, pour plus de sécurité pour les utilisateurs, de très haute qualité pour une résistance et une longévité exceptionnelle.
Ce8e formule **monocomposante** est aussi performante que les produits à 2 composants sans les inconvénients, elle permet une **remise en circula*on en seulement 8 heures**.

Terra-Dhère contient dans sa composition des **particules antidérapantes transparentes** permettant d'augmenter l'effet de frottement et ainsi de réduire les risques d'accidents par glissade, en particulier lorsque la surface est mouillée.

✓La **version INTERIOR** contient des particules antidérapantes de 100µ pour un effet antidéra- pant « léger » et une utilisation plutôt en intérieur (tapis, chaussons… ne glissent plus).
✓La **version EXTERIOR** contient des particules de 400µ pour un effet antidérapant intense et une utilisation en extérieur.

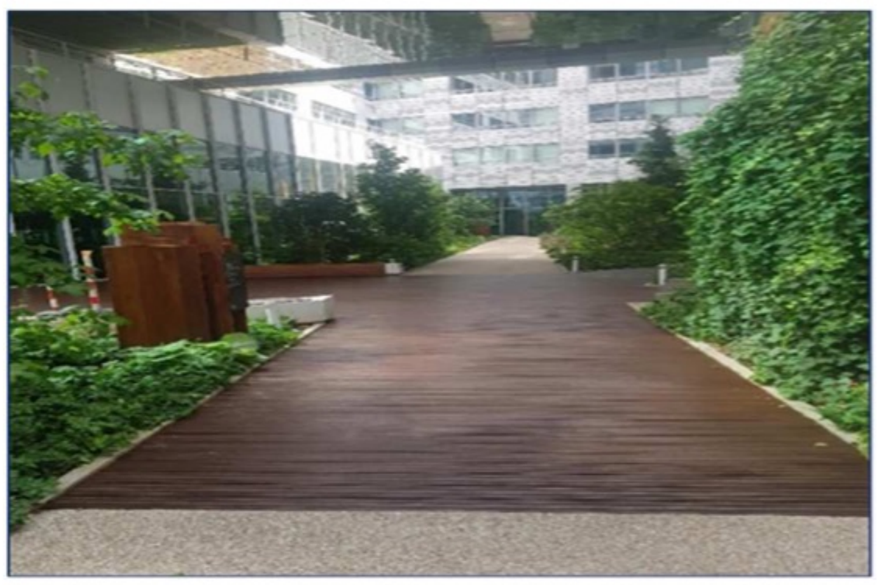

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1Kg pour 3m² pour les 2 couches
Matériel d'application	Brosse, Rouleau

DOMAINE D'APPLICATIONS

Le VERNIS Terra-Dhère est utilisable sur des supports aussi différents que le béton, le bois, le métal, le carrelage... Pour des projets neuf ou en rénovation.

Grâce à ses deux versions, il convient à tous les usages, domestiques ou professionnels pour un trafic léger ou intensif : pieds nus ou chaussés, véhicules, animaux…

Il s'applique sur des surfaces entières mais également pour réaliser des cheminements, marquages, nez-de-marches contrastés etc.

AVANTAGES

- **Sécurité : les sols traités deviennent totalement sécurisés et ne sont plus la cause de glissance et d'accidents souvent graves.**
- **Rapidité : le séchage express du vernis permet une remise en circulation rapide des zones recouvertes et un temps d'immobilisation très court.**
- **Polyvalence : une application en intérieur comme en extérieur, avec un trafic domestique ou intense.**
- **Résistance : une formule enrichie en graphène encore plus résistante pour une efficacité de plusieurs années, même avec un trafic intensif.**
- **Hygiène : protège les surfaces contre les taches de toute nature (huile, vinaigre, vin, pollution…) et facilite son nettoyage.**
- **Adaptabilité : une application possible sur tous les types de supports, bétons, bois, composites, carrelages…**
- **Economie : un prix de revient particulièrement compétitif par rapport à d'autres solutions du marché.**
- **Protection : le support devient insensible à l'eau et les micro-organismes (algues, mousses) ne se développent plus à sa surface. Il retarde son vieillissement grâce aux absorbeurs d'UV intégrés dans la formulation**

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
Entreposer à l'abri du gel.
Application déconseillée sur des bois protégés par un hydrofuge, un saturateur ou par tout autre type de revêtement.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

TERRA-DHÈRE

VERNIS MONOCOMPOSANT ANTIDÉRAPANT
À SÉCHAGE RAPIDE
POUR TOUTES LES SURFACES

TERRAFIX
Des fondations fortes,
une protection durable.

MODE D'EMPLOI :

La tenue, la résistance et la longévité sont conditionnées à une parfaite application selon les règles de l'Art, et à une excellente préparation du support. Cette préparation doit être conforme au DTU 59.3 et adaptée au support.

Le support doit être sain et cohésif. Eliminer les parties friables ou non adhérentes.
Prévoir éventuellement une action mécanique adaptée pour décaper le support et/ou améliorer l'accroche : ponçage, grenaillage…
▪Supports en ciment neufs : attendre 28 jours de maturation. La laitance devra être retirée avec un traitement adapté.
▪Supports en carrelage / métal : un léger ponçage pour améliorer l'accroche.
▪Les traces de rouille doivent être retirées avec un traitement acide adapté.
▪Supports en bois : dégraissage soigneux et parfait séchage. Hygrométrie comprise entre 12 et 14%.
▪Nettoyage / dégraissage soigneux
▪Rinçage soigneux du produit de nettoyage utilisé pour éliminer tout résidu.
▪Séchage parfait et dépoussiérage soigneux du support avant application du primaire.
▪Attention: ne pas appliquer sur un support encore humide ou en cas d'intempéries, de gelées ou de températures < 10°C jusqu'à 24 heures après l'application.

La température d'application doit être de 10°C minimum et 30°C maximum, et l'humidité relative inférieure à 70%.

▪Mélanger soigneusement le produit à l'aide d'un malaxeur à peinture à petite vitesse (300 t/mn) pendant environ 2 minutes 30 pour bien homogénéiser le produit avec les particules antidérapantes présentes.

▪Appliquer la première couche de vernis à l'aide d'un rouleau en mousse pour la version INTERIOR et à l'aide d'un rouleau laqueur à poils 8mm pour la version EXTERIOR, et ce de manière uniforme et sans surépaisseur.


▪Pour appliquer le produit de manière optimale, fluide et sans surépaisseur, nous préconisons de changer de rouleau pour un rouleau neuf toutes les 30 minutes.

▪Laisser sécher minimum 4h (à 20°C). Le temps de séchage entre les deux couches est de 2 jours maximum, au-delà dépolir la surface.

▪Appliquer la seconde couche de vernis de manière à obtenir un film uniforme et sans surépaisseur.

▪Laisser sécher minimum 8h avant remise en circulation légère. Polymérisation complète et dureté maximum après 24h.

▪Le nettoyage des outils se fait à l'aide de diluant ou d'acétone (sauf les rouleaux qui sont des consommables et ne servent qu'une fois).

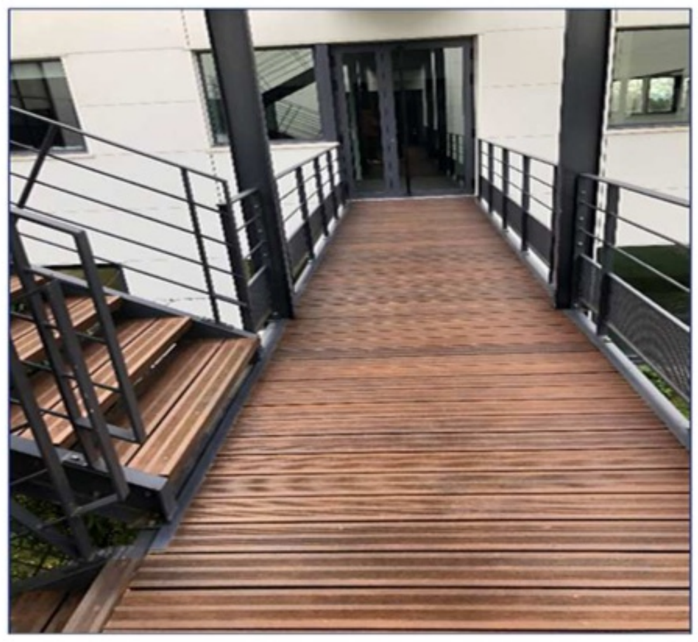



Rendement pour 1kg : environ 6m² = 3m² en deux couches (deux couches nécessaires), soit environ 160g / couche / m².

Rendement pour 5kg : environ 30m² = 15m² en deux couches (deux couches nécessaires), soit environ 160g / couche / m².

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

